


トレーラーハウスの水・給湯接続・切離し

Cumberland・Japan,Co.Ltd

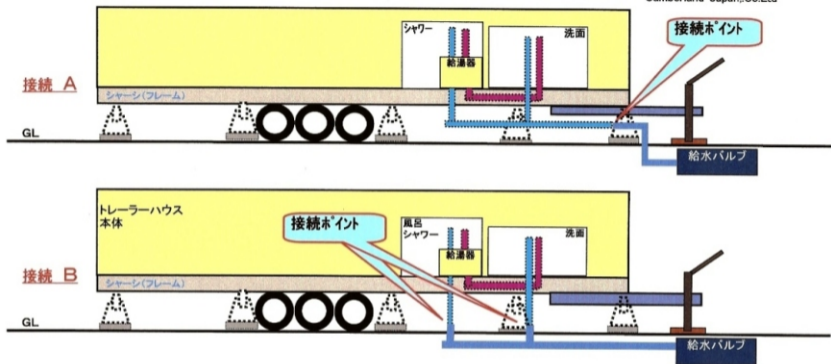

接続(A又はB等の方式があります)何れもワンタッチ式

- 1、給水管は接続A又はBの方法で接続ポイントで繋ぎ込みして下さい。(一般的には接続B方式)
図は給湯器を取り付けた場合の表現です。
凍結防止が必要な場合、凍結防止帯は水・湯の部分のカバーして下さい。
(各取り出し管の位置はトレーラーハウスにより違いがありますので御承知下さい。)

切り離し

- 1、給水用の元栓を閉めてください。
- 2、接続ポイントで切り離して下さい。(ねじ込み式の場合モンキー又はスパナが必要です。)

* 随時かつ任意に移動できるためのシステムです。

ワンタッチ式



ねじ込み式



ユニオン型フレキ
TF-1800 ねじ込み型
型式略号 スーパーUNW
特許No.第2120277号
口径:15A~50A

・シール部分はチューブと一体成型。
・金具はすべて溶接なしで組み込み構造です。